Batter Fly s.r.l.
Via Collodi, 7/A – 40012 Calderara di Reno (BO)
051.6468377 info@batterfly.com
www.batterfly.com

Sedia antistatica professionale

OPTIONAL

BRACCIOLI FISSI
Per le versioni con sedile e schienale in poliuretano

BRACCIOLI FISSI
Per le versioni con sedile e schienale in tessuto o ecopelle

POGGIAPIEDI REGOLABILE
In alluminio satinato e regolabile in altezza, disponibile per tutte le configurazioni.

3 COLONNE A GAS
Per la regolazione in altezza:
- 135 mm
- 200 mm
- 265 mm

PIEDINI ANTISTATICI
Ogni modello è configurabile con i piedini antistatici

RUOTE ANTISTATICHE
Ogni modello è configurabile con le rotelle antistatiche

Le informazioni contenute in questa scheda sono intese come guida. Tuttavia, non sono una garanzia e non assolvono i consumatori dai loro test. Nessun obbligo legale viene assolto con questo documento. Le misure indicate su questa scheda sono da intendersi valide con le tolleranze previste dagli standard DIN.

Batter Fly s.r.l.
Via Collodi, 7/A – 40012 Calderara di Reno (BO)
051.6468377 info@batterfly.com
www.batterfly.com

1. POLIURETANO ESD

G245

G240

G237

G237 C/B

2. TESSUTO ESD

G212

G210

G214

G214 C/B

3. ECOPELLE ESD

G212/EN

G210/EN

G214/EN

G214 C/B EN

Le informazioni contenute in questa scheda sono intese come guida. Tuttavia, non sono una garanzia e non assolvono i consumatori dai loro test. Nessun obbligo legale viene assolto con questo documento. Le misure indicate su questa scheda sono da intendersi valide con le tolleranze previste dagli standard DIN.

Batter Fly s.r.l.
Via Collodi, 7/A – 40012 Calderara di Reno (BO)
051.6468377 info@batterfly.com
www.batterfly.com

DATI TECNICI

Tipologia sedia	Sgabello professionale antistatico da lavoro
Base	Base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato
Ruote	Ruote antistatiche doppie pivoettanti Ø 50mm, disponibile anche con piedini (optional)
Colonna a gas	Regolazione in altezza da cm 50 a cm 70 ca. disponibile anche con colonne a gas da: 135 mm, 200 mm e 265 mm(optional)
Poggiapiedi	Poggiapiedi in alluminio satinato regolabile in altezza, disponibile anche senza poggiapiedi (optional)
Braccioli	Disponibile con braccioli fissi oppure senza braccioli (optional)
Meccanismo	Movimento dello schienale regolabile in altezza, profondità e a contatto permanente bloccabile in ogni posizione
Sedile	Sedile anatomico in multistrato di faggio
Plastiche	Plastiche conduttive
Imbottiture	Imbottiture in resina poliuretanica
Rivestimento	In tessuto antistatico grigio flame retardant , in ecopelle antistatica flame retardant o in poliuretano antistiaco(optional)

CERTIFICAZIONI

TESSUTO ESD

CERTIFIC. 61340-5-2 · CERTIFIC. 61340-5-1 · CERTIFIC. TUV · RIVESTIMENTI FLAME RETARD · CERTIFIC. FSC · UNI EN ISO 105-E04

ECOPELLE ESD

CERTIFIC. 61340-5-2 · CERTIFIC. 61340-5-1 · CERTIFIC. TUV · RIVESTIMENTI FLAME RETARD · CERTIFIC. FSC · CERTIFIED BIOLOGICAL SAFETY · DIN EN 1021-1

POLIURETANO ESD

CERTIFIC. 61340-5-2 · CERTIFIC. 61340-5-1 · CERTIFIC. TUV · RIVESTIMENTI FLAME RETARD · CERTIFIC. FSC · ANTI ABRASIONE · ANTI BATTERICHE

Le informazioni contenute in questa scheda sono intese come guida. Tuttavia, non sono una garanzia e non assolvono i consumatori dai loro test. Nessun obbligo legale viene assolto con questo documento. Le misure indicate su questa scheda sono da intendersi valide con le tolleranze previste dagli standard DIN.

Batter Fly s.r.l.
Via Collodi, 7/A – 40012 Calderara di Reno (BO)
051.6468377 info@batterfly.com
www.batterfly.com

Caratteristiche dei rivestimenti

POLIURETANO ANTISTATICO DISSIPATIVO
Il materiale utilizzato per seduta e schienale possiede delle qualità antistatiche dissipative di alto livello, è idrorepellente e offre un ottimo comfort. Sedie e sgabelli con seduta e schienale in poliuretano, per le loro caratteristiche, sono perfettamente idonee per essere utilizzate nelle camere bianche, nella sanità e in tutti quei settori dell'industria elettronica ove sia richiesto un ambiente ad elettricità statica controllata. Si può quindi dichiarare che sedie e sgabelli con seduta e schienale in poliuretano:
- Possiedono elevate qualità antistatiche dissipative – IEC 61340-5-1 – IEC 61340-5-2
- Prevengono e dissipano le cariche elettrostatiche
- Possiedono ottime qualità antibatteriche – AATCC TEST METHOD 100
- Non subiscono abrasione – UNI EN ISO 12947-2
- Possiedono proprietà di lunga durata
- Sono igienizzabili con adeguati prodotti
- Hanno superato tutti i test richiesti, sia dalle norme italiane che internazionali

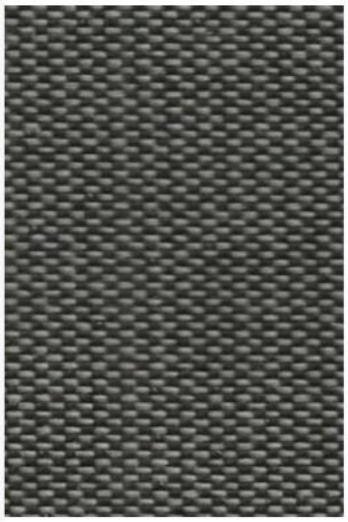

TESSUTO ANTISTATICO DISSIPATIVO
Da noi prodotto ed utilizzato per rivestire sedie e sgabelli è in polipropilene antistatico dissipativo flame-retard e contiene speciali filamenti che, inseriti con particolari tecniche all'interno del tessuto, lo rendono unico nel suo genere.
Questa particolare lavorazione rende questo tessuto capace di prevenire e dissipare la carica statica generata per strofinio dal corpo dell'operatore, senza provocare alcun danno al prodotto in lavorazione, alle apparecchiature presenti sul posto di lavoro e all'operatore stesso. Si può quindi dichiarare che sedie e sgabelli con questo rivestimento:
- Possiedono elevate qualità antistatiche dissipative – IEC 61340-5-1 – IEC 61340-5-2
- Prevengono e dissipano le cariche elettrostatiche
- Possiedono solidità del colore al sudore – UNI EN ISO 105-E04
- Possiedono ottime qualità antibatteriche
- Sono igienizzabili con adeguati prodotti
- Mantengono le loro proprietà antistatiche nel tempo
- Hanno superato tutti i test richiesti, sia dalle norme italiane che internazionali

Questo tessuto viene fatto a mano: ogni possibile imperfezione o sfumatura è da considerarsi una caratteristica e non un difetto.

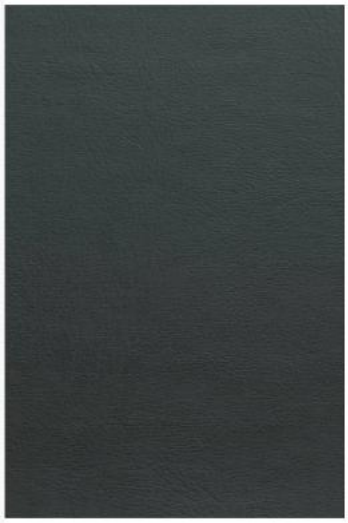

ECOPELLE ANISTATICA DISSIPATIVA
è un materiale altamente tecnico, morbido, completamente lavabile ed igienizzabile. Queste caratteristiche si uniscono ad un'alta conducibilità elettrica ed alla resistenza al fuoco.
Si tratta di un materiale elastico e durevole, ottimale per l'utilizzo nel settore ospedaliero, nei laboratori e nel settore industriale in genere. Esso possiede elevate qualità antistatiche dissipative – IEC 61340-5-1 – IEC 61340-5-2
Questo particolare rivestimento è capace di prevenire e dissipare la carica statica generata per strofinio dal corpo dell'operatore, senza provocare alcun danno al prodotto in lavorazione, alle apparecchiature presenti sul posto di lavoro e all'operatore stesso. Si può quindi dichiarare che sedie e sgabelli con questo rivestimento:
- Possiedono ottime qualità antistatiche conduttive - IEC 61340-5-1 – IEC 61340-5-2
- Prevengono e dissipano le cariche elettrostatiche
- Sono facilmente lavabili con detergenti igienizzanti
- Sono prodotti biocompatibili - DIN EN ISO 10993-5+-10 ed ignifughi DIN EN 1021-1+2 FMVSS 302/DIN 75200
- Possiedono proprietà di lunga durata
- Hanno superato tutti i test richiesti sia dalle norme italiane che internazionali

Le informazioni contenute in questa scheda sono intese come guida. Tuttavia, non sono una garanzia e non assolvono i consumatori dai loro test. Nessun obbligo legale viene assolto con questo documento. Le misure indicate su questa scheda sono da intendersi valide con le tolleranze previste dagli standard DIN.