

DATI TECNICI

# Kit Combo Fluke 287 FlukeView® Forms



**Compatibili con  
Fluke Connect®**

## IL KIT FLUKE-287/FVF INCLUDE:

- Multimetro di registrazione per applicazioni elettroniche a vero valore RMS Fluke 287 con TrendCapture
- Software FlukeView Forms e cavo
- Sonda per termocoppia 80BK-A
- Puntali per test modulari (rosso, nero) CAT III 1000 V 10 A
- Sonde per test modulari (rosso, nero) e cappucci CAT II 1000 V 10 A
- Pinzette a coccodrillo (rosso, nero) CAT III 1000 V 10 A
- Borsa morbida per protezione multimetro e accessori C280
- Set connettori Amp
- Gancio magnetico per multimetri TPAK
- Richiede il connettore a infrarossi Fluke ir3000 FC per la comunicazione con Fluke Connect (non incluso nel kit)

Ottimizzate la produttività grazie al Kit Combo Fluke 287 e FlukeView® Forms. Progettato per i professionisti che si occupano oggi di ricerca e sviluppo, manutenzione, produzione e progettazione di circuiti o impianti elettronici. Grazie al registratore di dati integrato e alla funzione TrendCapture™ (la visualizzazione grafica su schermo dei contatori), il Fluke 287 consente di individuare problemi intermittenti difficili da rilevare o di monitorare le apparecchiature con una qualunque delle sue funzioni. FlukeView Forms consente di documentare, memorizzare e analizzare letture di misure singole o in serie, sovrapporre i dati registrati per rilevare rapporti di causa ed effetto, o trasformare i dati in grafici e tabelle utili per la stesura di report professionali. Il Fluke 287 è compatibile con il nuovo connettore a infrarossi Fluke ir3000 FC, consentendo di condividere le misurazioni in tempo reale sul vostro dispositivo smart iOS o Android con la App mobile Fluke Connect. Il Kit Combo 287/FVF offre un approccio pratico e accessibile alla documentazione delle prestazioni dei progetti dei circuiti.

## 287 Funzioni

Display su schermo multipli	Sì
Ampiezza di banda AC a vero valore RMS	100 kHz
dBV/dBm	Sì
Risoluzione DC mV	1 µV
Gamma Megohm	fino a 500 MΩ
Conduttanza	50,00 nS
Cicalino di continuità	Sì
Temperatura (°C e °F)	da -200 °C a 1350 °C
Accesso alla batteria/fusibile	Si/Sì
Orologio per il tempo trascorso	Sì
Orologio per l'ora e il giorno	Sì
Min-Max-Med	Sì
Frequenza	Sì
Duty Cycle/ampiezza di impulso	Sì
Guida integrata pulsante Info	Sì
Mantenimento	Sì
Interfaccia ottica isolata	Sì
Funzione Auto/Touch Hold	Sì
Misura memorizzata	Sì
Registrazione su PC	Sì
Registrazione integrata con TrendCapture	Sì
Memoria di registrazione	fino a 10.000 misure



### Informazioni per gli ordini

**Fluke-287/FVF** - Kit Combo multimetro di registrazione a vero valore RMS con TrendCapture

#### Accessori opzionali


**IR3000FC** - connettore a infrarossi per Fluke Connect

### Manutenzione preventiva semplificata. Eliminazione delle rilavorazioni.

Risparmio di tempo e miglioramento dell'affidabilità dei dati relativi alla manutenzione sincronizzando le misurazioni in modalità wireless tramite l'utilizzo del sistema Fluke Connect®.

- Eliminazione degli errori di immissione dei dati salvando le misurazioni direttamente dallo strumento e associandole all'ordine di lavoro, al report o al riferimento di inventario.
- Ottimizzazione di tempi di attività e decisioni di manutenzione ponderate con dati affidabili e tracciabili.
- Dimenticate lavagne per appunti, computer portatili e fogli di calcolo grazie al trasferimento wireless delle misurazioni in un unico passaggio
- Accesso ai riferimenti, allo storico e alle misurazioni della corrente per risorsa.
- Condivisione dei dati di misura tramite videochiamate ShareLive™ ed e-mail.
- 287 fa parte di una famiglia di strumenti di misura collegati e di software di manutenzione per le apparecchiature. Per ulteriori informazioni sul sistema Fluke Connect® visitate il sito web.

Scoprite di più su **flukeconnect.com**

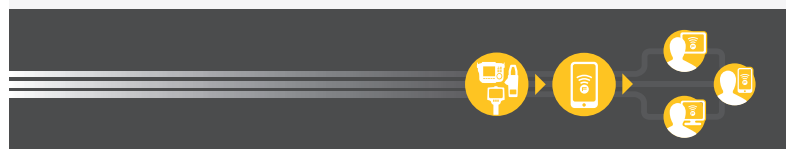

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Per condividere i dati è necessaria una connessione Wi-Fi o rete cellulare. Smartphone, servizio wireless e piano dati non sono compresi nel prezzo di acquisto. I primi 5 GB di memoria sono gratuiti. Sul sito [fluke.com/phones](http://fluke.com/phones) sono riportati i dettagli per il supporto del telefono.

**Smartphone, servizio wireless e piano dati non compresi nel prezzo di acquisto. Fluke Connect non è disponibile in tutti i paesi.**

### Fluke 287 - Dati tecnici

Funzione	Gamma e risoluzione	Precisione di base
Volt CC	50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V,	0,025%
Volt AC	500,00 V, 1000,0 V	0,4% (vero valore RMS)
Corrente DC	500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA,	0,05%
Corrente AC	5,0000 A, 10,000 A	0,6% (vero valore RMS)
Temperatura (esclusa la sonda)	Da -200,0 °C a 1350,0 °C	1,0%
Resistenza	500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ	0,05%
Capacità	1,000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF, 100,0 µF, 1000 µF, 10,00 mF, 100,00 mF	1,0%
Frequenza	99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz	0,005% + 1

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Italia S.r.l.**  
Viale Lombardia 218  
20861 Brugherio (MB)  
Tel: (39) 02 3600 2000  
Fax: (39) 02 3600 2001  
E-mail: [fluke.it.cs@fluke.com](mailto:fluke.it.cs@fluke.com)  
Web: [www.fluke.it](http://www.fluke.it)

**Fluke (Switzerland) GmbH**  
Industrial Division  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Telefon: 044 580 75 00  
Telefax: 044 580 75 01  
E-Mail: [info@ch.fluke.nl](mailto:info@ch.fluke.nl)  
Web: [www.fluke.ch](http://www.fluke.ch)

©2016 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.  
Dati passibili di modifiche senza preavviso.  
11/2016 6002299b-ita

**Non sono ammesse modifiche al presente documento senza autorizzazione scritta da parte di Fluke Corporation.**