

Dati tecnici


## **Pinze amperometriche Fluke i17XX-flex6000 iFlex®**



### **Descrizione generale del prodotto: Pinze amperometriche Fluke i17XX-flex6000 iFlex®**

I puntali di corrente flessibili Fluke 17XX iFlex® da 36 pollici espandono la gamma di misura del registratore del consumo energetico o di rete Fluke 17XX fino 6000 A CA, garantendo al contempo una flessibilità di misura estrema. I puntali iFlex si connettono direttamente al registratore del consumo energetico, visualizzando le misurazioni di corrente senza fattori di proporzione soggetti a errori. Il cavo da 1,8 m (6 ft) consente la separazione tra la posizione di misura e il registratore del consumo energetico, facilitando così la lettura del display. I cavi Fluke 17XX iFlex sono disponibili nelle versioni da 12, 24 e 36 pollici.

## Modelli

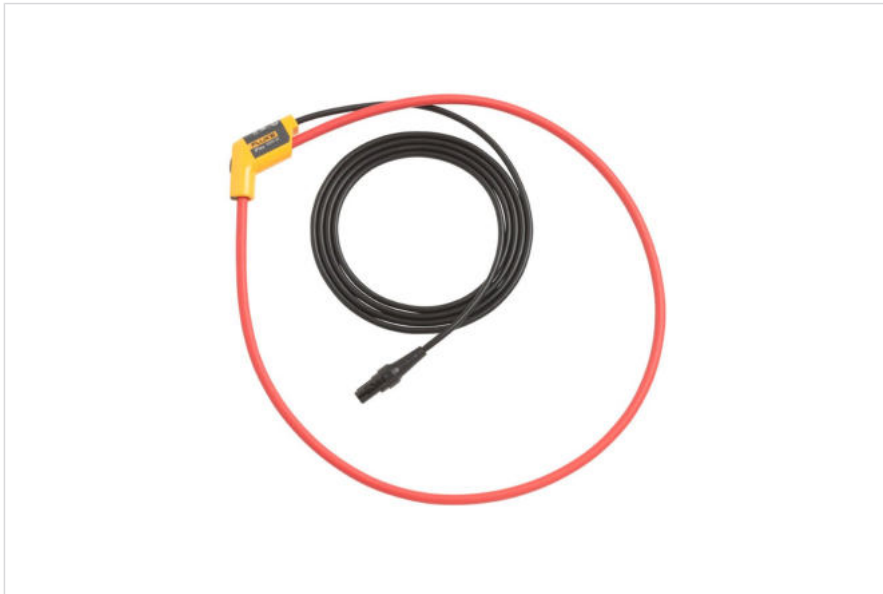

### **i17XX-flex6000**

6000A 36 inch iFlex® Current Clamps

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Italia S.r.l.**  
Viale Lombardia 218  
20861 Brugherio (MB)  
Tel: +39 02 3600 2000  
E-mail: [cs.it@fluke.com](mailto:cs.it@fluke.com)  
[www.fluke.it](http://www.fluke.it)

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.  
Dati passibili di modifiche senza preavviso.  
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente  
documento senza autorizzazione scritta da parte di  
Fluke Corporation.**