

Dati tecnici


TL40 Set di puntali a punta retrattile



Caratteristiche principali

- Un paio (rosso, nero) di puntali con estremità appuntite ad ago, regolabili a piacere ad una lunghezza compresa tra 0 e 76 mm
- Estremità della sonda eccezionalmente resistente per garantire una lunga durata
- Puntali flessibili isolati in silicone
- Classe di sicurezza CAT II 600 V, 3 A

Modelli

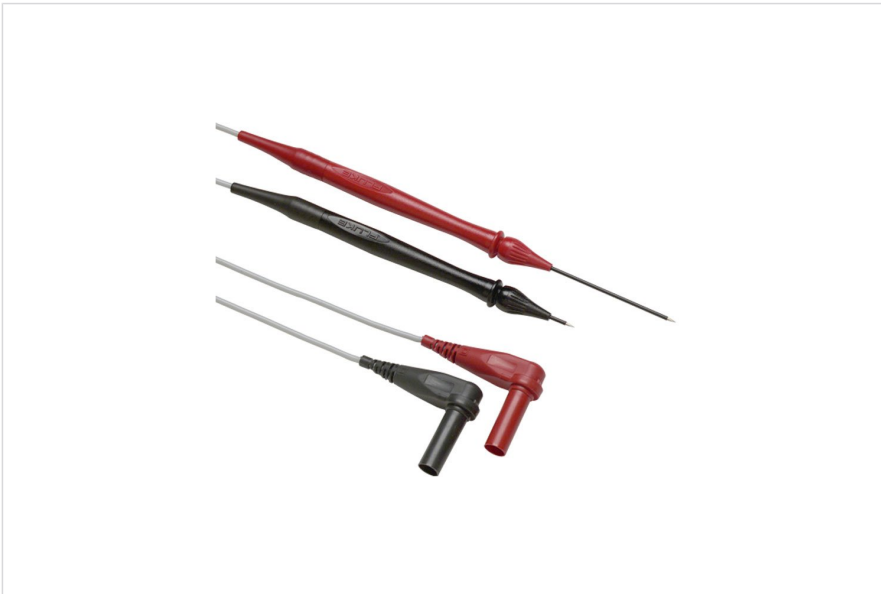

Fluke TL40

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**