

Dati tecnici

VPS220-R – Set di puntali di tensione, 100:1, uno rosso



Descrizione generale del prodotto: VPS220-R – Set di puntali di tensione, 100:1, uno rosso

Sonda di tensione a doppio isolamento progettata per ScopeMeter Serie 190.

Ogni set di sonde comprende:

- Puntale di tensione classificato 100:1 600 V CAT III / 1000 V CAT II
- Molletta per estremità del puntale
- Cavo di massa con mini coccodrillo
- Guaina di isolamento
- Molla di massa per puntale della sonda classificata 30 V CAT II


Specifiche:

- Attenuazione: 100:1
- Larghezza banda: 200 MHz
- Max. tensione di ingresso: 1000 V CAT II o 600 V CAT III
- Max. tensione verso la massa: 1000 V CAT II o 600 V CAT III come da IEC / EN61010-031
- Resistenza di ingresso: 100 MΩ
- Capacità di ingresso: 4,6 pF
- Gamma di compensazione: da 10 a 25 pF
- Lunghezza cavo: 1,2 m

Dati tecnici: VPS220-R – Set di puntali di tensione, 100:1, uno rosso

Specification	
Attenuation	100:1
Bandwidth	200 MHz
Max. input voltage	1000 V CAT II or 600 V CAT III
Max. voltage to ground	1000 V CAT II or 600 V CAT III per IEC / EN61010-031
Input resistance	100 MΩ
Input capacitance	4.6 pF
Compensation range	10 to 25 pF
Cable length	1.2 m

Modelli

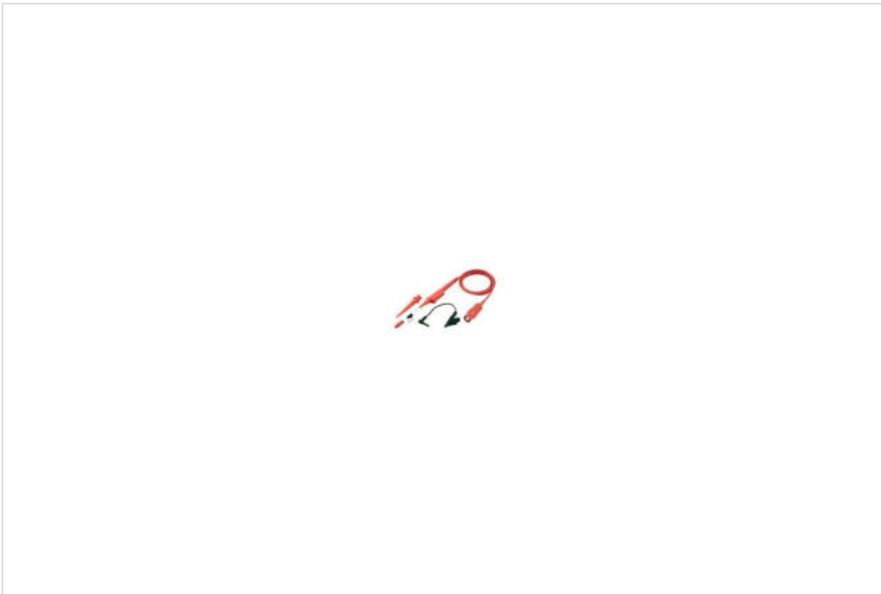

Fluke VPS220-R

Voltage Probe Set, 100:1, One Red

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 voltage probe
 - Hook clip for probe tip
 - Ground lead with mini alligator
 - Insulation sleeve
 - 30 V CAT II rated ground spring for probe tip
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**